

Moduł AS-i SlimLine Produkt wycofywany!!! S22.5 cyfrowy, A/B-Slave 4DI, IP20 4 x wejście czujnika 3-przewodowego zaciski sprężynowe szerokość 22,5 mm

Ogólne dane techniczne		
wykonanie produktu		SlimLine S22,5 - moduł I/O do użytku w szafie sterowniczej, IP 20
Wykonanie typu slave		A/B slave
protokół obsługiwany protokół AS-interface		Tak
wykonanie przyłącza elektrycznego wejść i wyjść		Przyłącze sprężynowe
znak referencyjny zgodnie z DIN 40719 rozszerzony zgodnie z IEC 204-2 zgodnie z IEC 750		A
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2		K
Zasilanie czujnika		
rodzaj napięcia zasilającego do zasilania		Przy użyciu AS-Interface
napięcie wejściowe	V	20 ... 30
Właściwość produktu odporność na zwarcia i przeciążenia		Tak
obciążalność prądowa zasilania czujnika dla wszystkich wejść		
• przy temperaturze otoczenia 40 °C	mA	200
Wejścia		
liczba wejść cyfrowych		4
rodzaj przyłącza		Technika 2- i 3-przewodowa
rodzaj napięcia napięć wejściowych		DC
prąd wejściowy na wejściu cyfrowym		
• przy sygnale <1> minimalny	mA	5
• przy sygnale <0> maksymalny	mA	1,5
Wyjścia		
liczba wyjść cyfrowych		0
napięcie wyjściowe przy DC przy 24 V	V	22 ... 24
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas pracy	°C	-25 ... +70
• podczas magazynowania	°C	-40 ... +85
Stopień ochrony IP		IP20
Dane mechaniczne		
szerokość	mm	22,5
wysokość	mm	103
głębokość	mm	86
rodzaj montażu		Montaż na standardowej szynie 35 mm lub montaż naścienny z uchwytnymi wtykanymi
Aprobata/ Certyfikaty		
General Product Approval		EMV



[Confirmation](#)



EMV

Marine / Shipping

other

[KC](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)



ASi

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/Catalog/product?mlfb=3RK2200-0CG02-0AA2>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK2200-0CG02-0AA2>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK2200-0CG02-0AA2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK2200-0CG02-0AA2&lang=en

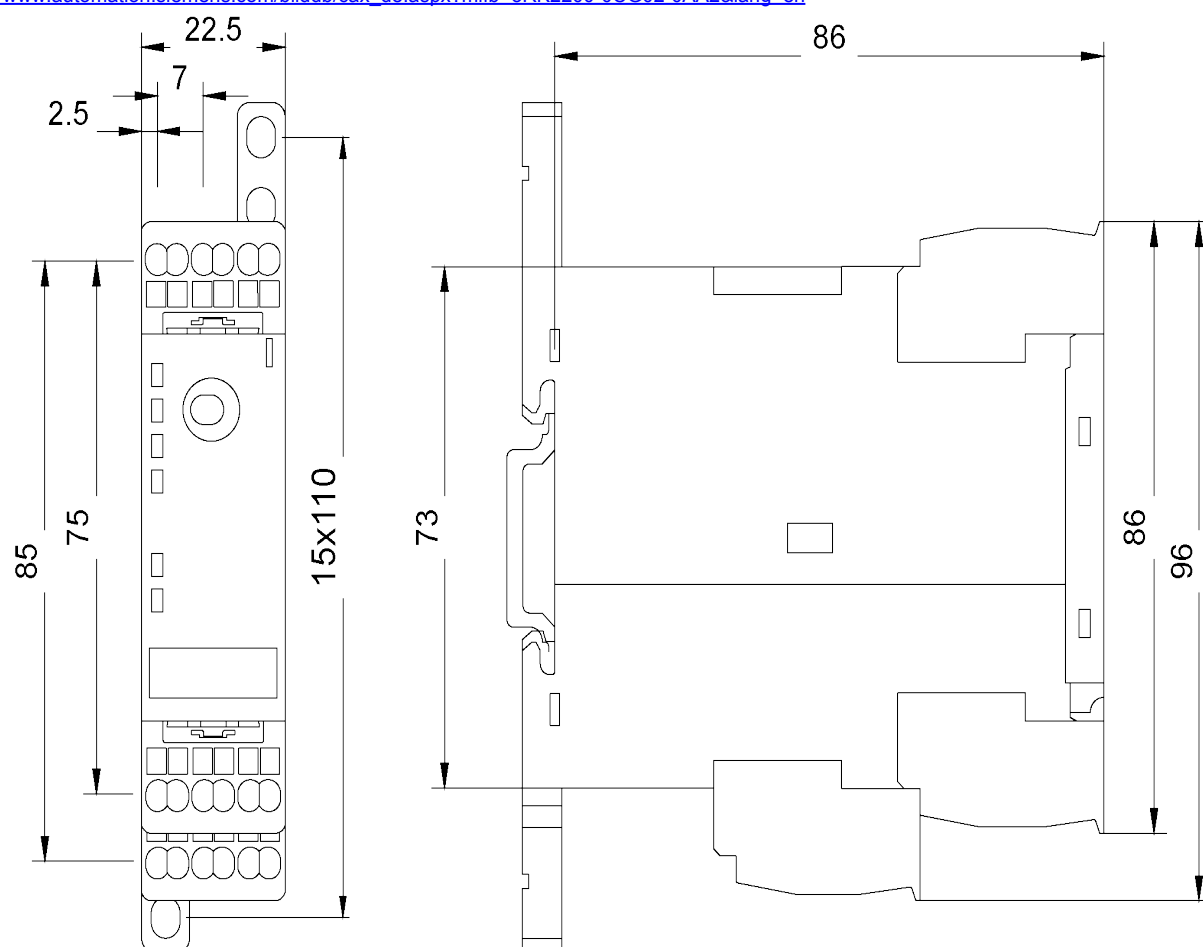

Ostatnia zmiana:

11.03.2024