

NH2/K gBat 315A/550V DC

Specyfikacje



Numer katalogowy	004724285
Opis	NH2/K gBat 315A/550V DC
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	315
Typ	NH-K
Wielkość	NH2
Charakterystyka	gBat
Napięcie znamionowe DC (V)	550
Wskaźnik	Wskaźnik wybijakowy
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	57
Normy	IEC 60269-7
Straty mocy (0,7xIn) (W)	26,6
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	93.600
Stała czasowa L/R (ms)	3
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	20.000
Zastosowanie	Zabezpieczenie baterii akumulatorowych DC

0

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D


Instrukcja obsługi

Deklaracja CE

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Zastosowanie	Battery protection
Napięcie znamionowe dla DC	Battery protection
Prąd znamionowy	315A
Napięcie znamionowe	550V
Charakterystyka	Inne

Charakterystyka

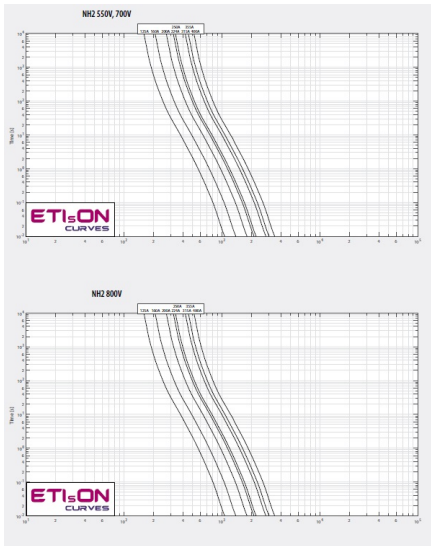

Rysunek wymiarowy

