

mierniki elektryczne

do montażu na drzwiach rozdzielnic



0146 61



0495 55



Dane techniczne patrz obok

Pak.	Nr ref.	Amperomierze analogowe
		Amperomierz do pomiaru natężenia prądu płynącego w obwodzie elektrycznym. Podłączenie przez przekładnik pomiarowy 5 A. Skala dobierana w zależności od wartości mierzonego natężenia prądu (wybór skal podany poniżej).
1	0146 00	Amperomierz z centralnym usytuowaniem wskazówki
1	0146 01	Amperomierz z narożnym usytuowaniem wskazówki
		Skale do amperomierzy o nr ref. 0146 00 i 0146 01
		Skale są dostarczane w kompletach po 2 szt. (jedna do wskazówki centralnie usytuowanej, a druga do wskazówki usytuowanej w rogu).
1	0146 10	0 - 50 A
1	0146 13	0 - 100 A
1	0146 15	0 - 200 A
1	0146 16	0 - 250 A
1	0146 17	0 - 300 A
1	0146 18	0 - 400 A
1	0146 20	0 - 600 A
1	0146 21	0 - 800 A
1	0146 22	0 - 1 000 A
1	0146 66	0 - 1 250 A
1	0146 24	0 - 1 500 A
1	0146 25	0 - 2 000 A
1	0146 26	0 - 2 500 A
1	0146 28	0 - 4 000 A

		Woltomierze analogowe
		Do pomiaru napięcia stałego i przemiennego w obwodach elektrycznych. Skala 0-500 V.
1	0146 60	Woltomierz z centralnym usytuowaniem wskazówki
1	0146 61	Woltomierz z narożnym usytuowaniem wskazówki

		Przełączniki pomiarowe
		Przełącznik amperomierza
		Do pomiaru natężenia prądu w instalacjach trójfazowych z użyciem jednego amperomierza.
1	0146 50	Przełącznik czteropozycyjny
		Przełączniki woltomierzy
		Do pomiaru napięcia międzyfazowego przy użyciu jednego woltomierza.
1	0146 52	Przełącznik czteropozycyjny do pomiaru napięć międzyfazowych
1	0146 53	Przełącznik siedmiopozycyjny do pomiaru napięć międzyfazowych i fazowych




		Licznik czasu pracy (48 x 48)
		Licznik zlicza godziny pracy maszyny w celu sprawdzenia sumarycznego czasu pracy urządzenia, aby zapewnić okresowe serwisowanie (bez możliwości kasowania).
1	0495 55	230 V~, 50 Hz

Amperomierze i woltomierze analogowe

Dane techniczne

Rodzaj pomiaru	Analogowy
Częstotliwość	50/60 Hz
Dokładność (%)	1,5%
Temperatura pracy	od -10°C do +40°C
Temperatura magazynowania	od -20°C do +80°C
Pobór mocy: - amperomierza - woltomierza	1,1 VA 3 VA
Podłączenie	2 x 2,5 mm ² za pomocą wkrętów
Zgodne z normami	CEI 60051, VDE 0410, BS 89 NF EN 60051-1, CENELEC HD 223

Licznik czasu pracy (48 x 48)

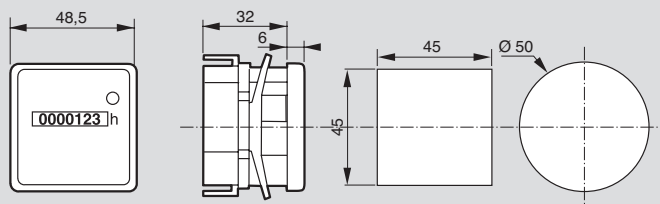

Dane techniczne

Pojemność licznika:
przy prądzie zmiennym: 0...99 999,99 h
przy prądzie stałym: 0...999 999,9 h
Pozycja odczytu:
przy prądzie zmiennym: 1/100° h
przy prądzie stałym: 1/10° h
Brak możliwości kasowania licznika
Wysokość cyfr: 4 mm
Pobór mocy:
przy prądzie zmiennym: 2 VA
przy prądzie stałym: 0,65 W
Stopień ochrony: IP40
Temperatura pracy: -25°C...+80°C
Podłączenie (przekrój przewodu): 2 x 1,5 mm²