33362 AQILO IP65 DSO-GR

Oprawa sufitowa punktowa

5905339333629





KANLUX AQILO to pierwsza oprawa natynkowa Kanlux o tak **wysokim stopniu szczelności - IP65**. Charakteryzuje się prostą stylistyką i dostępnością w trzech kolorach: białym, czarnym i grafitowym. Wysoka szczelność przeznaczona jest do pomieszczeń, w których lampy narażone są na podwyższoną wilgotność oraz ryzyko zalania wodą, m.in. łazienka i kuchnia oraz do stosowania w strefach zewnętrznych domu jak tarasy, balkony, czy zadaszone wejścia. Do lamp sam dobierzesz odpowiadające Ci źródła światła. Dodatkową zaletą lamp AQILO E14 i AQILO E27 jest odbłyśnik.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: grafitowy
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Źródło światła w komplecie: nie
Wysokość [mm]: 90
Średnica [mm]: 70
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: max 7
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał obudowy: stop aluminium
Źródło światła: PAR16 LED
Trzonek (Źródło światła) : GU10
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Stopień IP: 65
Kształt: okrągły
Informacje dodatkowe: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Dokument utworzono: 31.01.2025, 21:45
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

33362 AQILO IP65 DSO-GR

Oprawa sufitowa punktowa


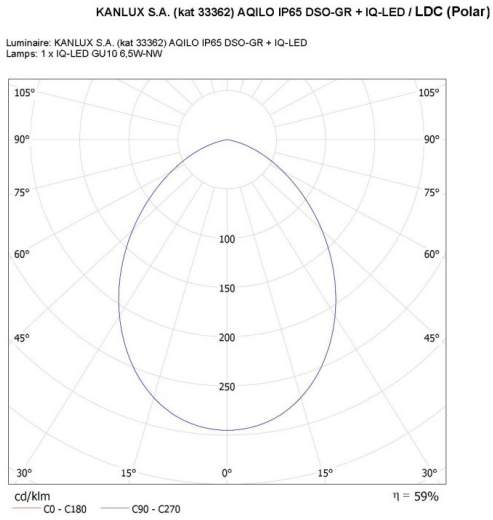
Masa jednostkowa netto [g] : 254
Gramatura [g] : 298.4
Waga sztuki brutto [g] : 286
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 10
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 8
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 8
Waga kartonu [kg] : 14.92
Szerokość kartonu [cm] : 17
Wysokość kartonu [cm] : 42
Długość kartonu [cm] : 52
Objętość kartonu [m³] : 0.037128