

ETITEC C T2 440/20 3+0



Specyfikacje

Numer katalogowy	002440411
Opis	ETITEC C T2 440/20 3+0
Nazwa klasy	Ogranicznik przepięć
Funkcja	Ogranicznik przepięć
Typ	T2
Imax(8/20) (kA)	40
Napięcie długotrwałe pracy Uc (V)	440
RC	Nie
System sieci	IT
Grupa katalogowa	ETITEC C
In (8/20)	20
Liczba modułów	3
Up - Poziom ochrony (kV)	<2,5
Prąd upływu	TAK
Zastosowana technologia	MOV
Głębokość wbudowania (mm)	68
0	

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000941
Nazwa klasy	Ogranicznik przepięć klasy C
Układ sieci TN	1
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)	20kA
Znamionowe napięcie AC	230V
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC	440V
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar	3 moduły
Tłumik akustyczny do kanałów okrągłych	2kV
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	35mm ²
Maks. przekrój przewodu elastycznego	25mm ²
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu	Optyczny
Typ 2	1


Rysunek wymiarowy

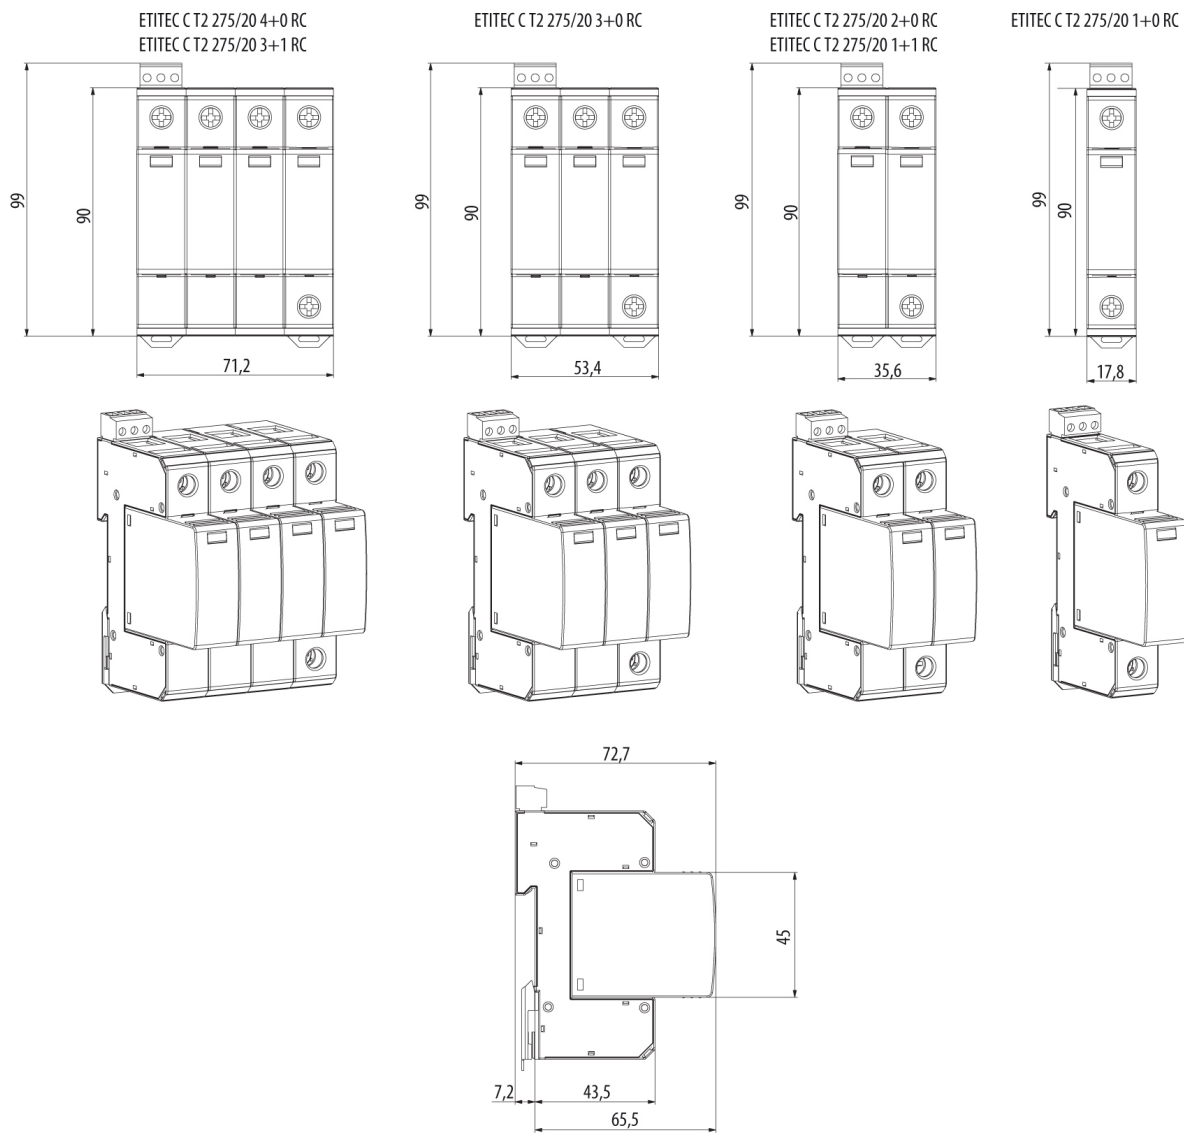


Symbol/Połączenie




ETITEC CT2 G




ETITEC CT2 1+0 RC




ETITEC CT2 1+1 RC




ETITEC CT2 2+0 RC

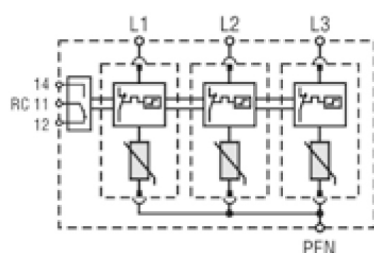

ETITEC CT2 3+0 RC

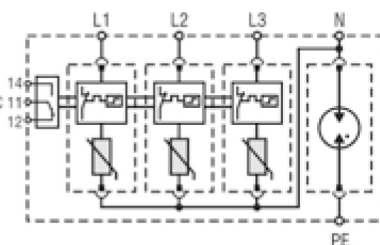

ETITEC CT2 3+1 RC

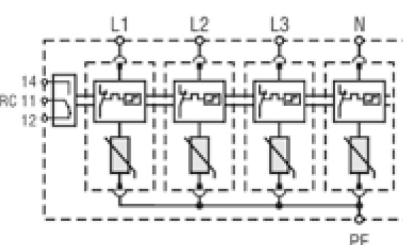

ETITEC CT2 4+0 RC