


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

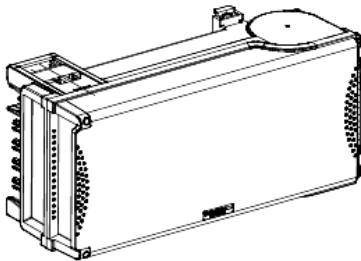

Canalis - kaseta odpływowa dla bezpiecz. NF - T00 - 100 A - 3f + N + PE

KSB100SE4

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Zgodność gamy	Canalis (KT) kanał kablowy szynowy Canalis (KS) kanał kablowy szynowy
Typ produktu lub komponentu	Jednostka odpływowa
Busbar trunking compatibility	Canalis KS prefabrykowane przewody szynowewymienny wyjścia Canalis KT prefabrykowane przewody szynowe z KS typ wymienny wyjścia
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	100 A w 35 °C
Protection type	odłącznik z bezpiecznikami: dla aM typ ostrza bezpiecznik, wielkość 00 - 100 A zgodnie z NF standard odłącznik z bezpiecznikami: dla gG typ ostrza bezpiecznik, wielkość 00 - 100 A zgodnie z NF standard
Dostarczane wyposażenie	bezpieczniki do osobnego zamówienia
Sposób montażu	Wymienny ze stałą polaryzacją
Polaryzacja jednostki odpływowej	3L+N+PE
Kolor	Biały (RAL 9001)

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Rozdział średniej mocy
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230...690 V w zależności od urządzenia ochronnego
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6,8 kV
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V w zależności od urządzenia ochronnego
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Przylączy elektryczne	Miedziana końcówka kablowa - ISO63 - kabel : 35 mm² elastyczny Miedziana końcówka kablowa - ISO63 - kabel : 50 mm² sztywny
Door/Cover opening side	RIGHT
Tryb rozłączenia jednostki odpływowej	Przez otwarcie drzwi
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiał korpusu	Plastikowy
Szerokość	444 mm
Głębokość	128 mm

Depth (door open)	577,5 mm
Wysokość	220 mm
Masa produktu	5 kg

Środowisko pracy

System uziemienia	TT TN-S IT
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	19,000 cm
Szerokość opakowania 1	24,000 cm
Długość opakowania 1	45,500 cm
Waga opakowania 1	3,593 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	80,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	101,825 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki