



Szklane świece i bańki LED MASTER GLASS



MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Lampy LED z klasycznym żarnikiem łączą tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt zwykłych świec i bańki z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Idealny produkt dla osób, które chcą stworzyć przytulną atmosferę. Świece i żyrandole MASTER LED można przyciemniać w celu uzyskania różnych poziomów mocy strumienia świetlnego oraz dostosowania temperatury barwowej światła. Szklane żarówki LED MASTER pozwalają znacząco obniżyć zużycie energii — nawet o 30% w stosunku do zwykłych źródeł światła LED — i zapewniają doskonałą jakość światła. Ich okres eksploatacji wynosi 25 000 godzin, co przekłada się na obniżenie kosztów konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [E14]
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Cykl załączania	20000X
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Warstwa	MASTER
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	922-927 [CCT 2200-2700 K]
Strumień świetlny (Nom)	806 lm
Oznaczenie koloru	Ciepły blask (WG)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2200 2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	136 lm/W
Jednorodność barw	<6

Wskaźnik oddawania barw (Nom)	90
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,9 W
Lamp Current (Nom)	40 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,6
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C

Szklane świece i bańki LED MSTER GLASS

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 70 °C

Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna Tylko z niektórymi ściemniaczami

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Przezroczyste

Materiał żarówki szyba

Kształt bańki B35 [B 35 mm]

Zatwierdzenie i Aplikacja

Klasa energooszczędności D

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 6 kWh

Numer rejestracji EPREL 1109147

Dane produktu

Pełny kod produktu 871951444957200

Nazwa produktu na zamówieniu MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

EAN/UPC - Produkt 8719514449572

Kod zamówienia 44957200


Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 10

Material Nr. (12NC) 929003013982

Net Weight (Piece) 0,013 kg


Rysunki techniczne

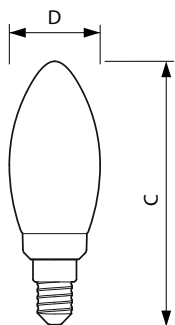


MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Product	D	C
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	35 mm	97 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram




General Uniform Lighting 1 x 1000mm x 1000mm Page 1/1

General uniform lighting


Szklane świece i bańki LED MSTER GLASS

Dane fotometryczne

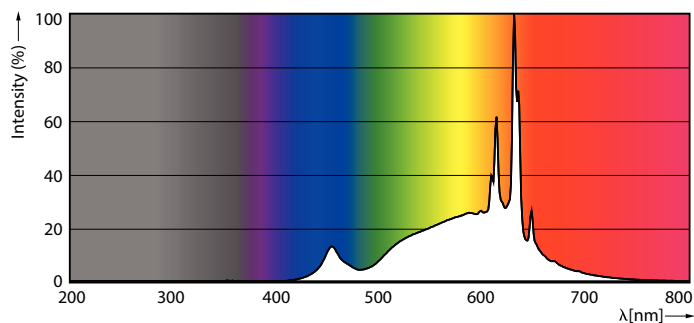


Spectral Power Distribution Colour

Okres eksploatacji

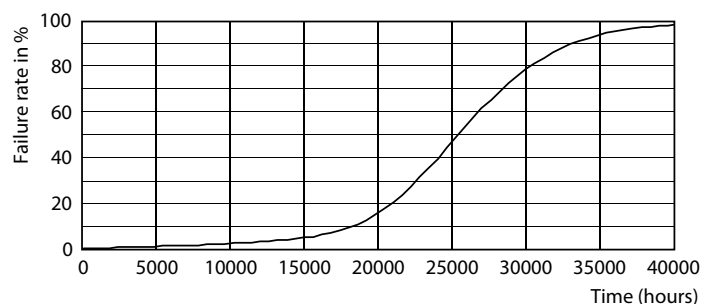

Life Expectancy Diagram

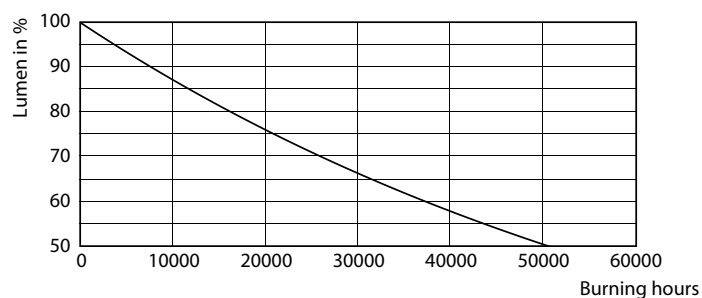

Lumen Maintenance Diagram

