


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Rozdzielnice PrismaSet, wspornik szyn tylnych

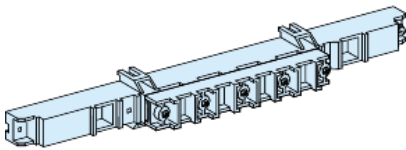

LVS04191

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Podpora szyny zbiorczej
Nazwa produktu	Linergy BS
Zgodność gamy	Linergy (Linergy BS) szyna zbiorcza PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy BS boczne szynoprzewód
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa stojąca na podłodze - width 850 mm Rozszerzenie obudowy - width 600 mm
Dopuszczalny prąd	160 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 15 x 5 mm 250 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 20 x 5 mm 400 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 32 x 5 mm
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	10 kA (1 s) w 160 A dla 450 mm pomiędzy środkami podpór 15 kA (1 s) w 250 A dla 450 mm pomiędzy środkami podpór 20 kA (1 s) w 400 A dla 300 mm pomiędzy środkami podpór 25 kA (1 s) w 400 A dla 225 mm pomiędzy środkami podpór
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Masa produktu	0,24 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,000 cm
Szerokość opakowania 1	5,300 cm
Długość opakowania 1	46,300 cm

Waga opakowania 1	251,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	6,000 cm
Szerokość opakowania 2	51,200 cm
Długość opakowania 2	52,000 cm
Waga opakowania 2	2,746 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	280
Wysokość opakowania 3	71,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	89,500 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Bez PVC	Tak


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS04191

Ilustracja techniczna

Wymiary

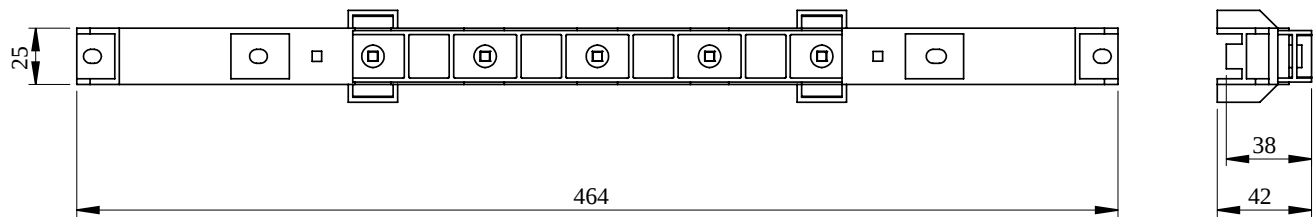

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki