


Karta charakterystyki technicznej

Trójkąt dostawny 60

Nr kat. 6040258

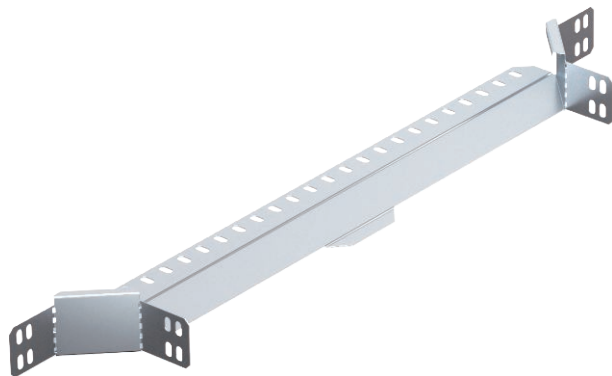

Trójkąt dostawny do montażu poziomego i pionowego.

Kształtka dostarczana jest w formie nieskręconej. Zawiera potrzebne materiały montażowe.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6040258
Typ	RAA 640 FS RU
Wymiar	60x400
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	31,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

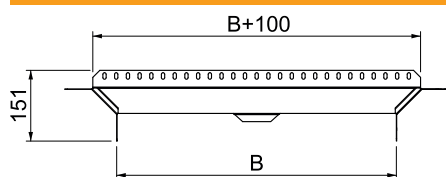

Szerokość	400,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	400,00 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Wymiar	60 x 400 mm
Grubość blachy	0,70 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Wykonanie szerokorozpietosiowe	☐