


Karta charakterystyki technicznej

Przegroda 60

Nr kat. 6062068

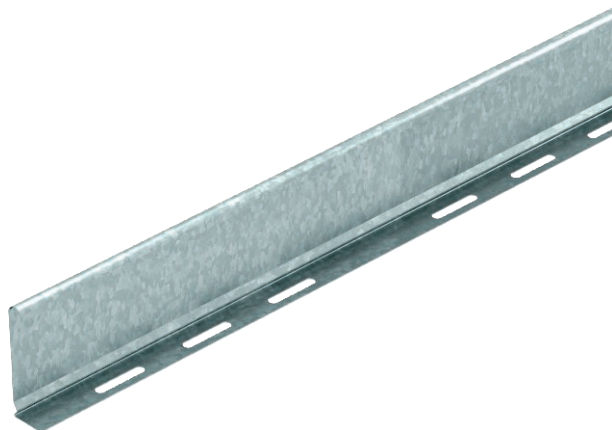

Przegroda do rozdzielania od siebie kabli i przewodów o różnych poziomach napięcia lub funkcjach.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6062068
Typ	TSG 60 FS
Wymiar	60x2995
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	55,70 kg/100 m

Dane techniczne

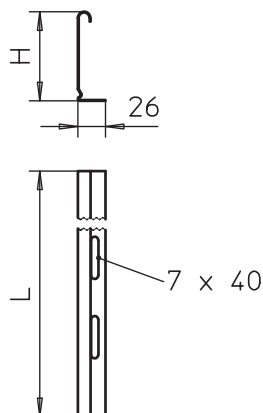

Długość	3.000,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar H	60,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Wykonanie	Profil L
Grubość blachy	0,75 mm
Rodzaj mocowania	przykręcana
Perforacja mocująca (ETIM)	☐
Odpowiednie do korytka siatkowego	☒
Odpowiednie do drabiny kablowej	☒
Odpowiednie do korytka kablowego	☒
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐