

Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 110

Nr kat. 6098409



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira


Trójnik dostawny do montażu poziomego. Do wszystkich koryt kablowych szerokorozpięściowych o wysokości boku 110 mm.

Dla właściwej stabilizacji trasy należy przewidzieć dodatkowe podpory dla kształtek.

Dane podstawowe

Nr kat.	6098409
Typ	WRAA 130 FS
Oznaczenie 1	Odgąlenie dostawne
Oznaczenie 2	do drabinek szerokorozp.110
Wymiar	110x300
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	1.605,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

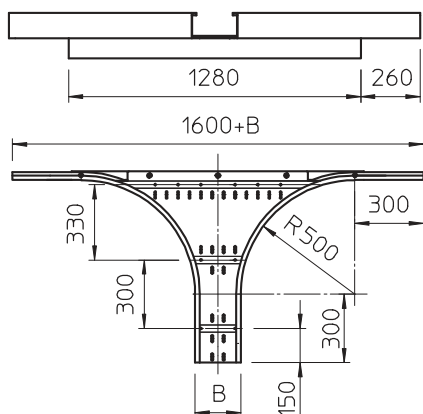

Szerokość	300,00 mm
Wysokość burty	110,00 mm
Wymiar B	300,00 mm
Wersja połączenia	bez łącznika
Grubość blachy	2,00 mm
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Wykonanie szerokorozpięściowe	☒